


**CON EL
VOLKSBUS
10.160 OD PLUS
ESTAMOS
MOVIENDO
EL PAÍS
DE OTRA
FORMA**



**Camiones
Buses**

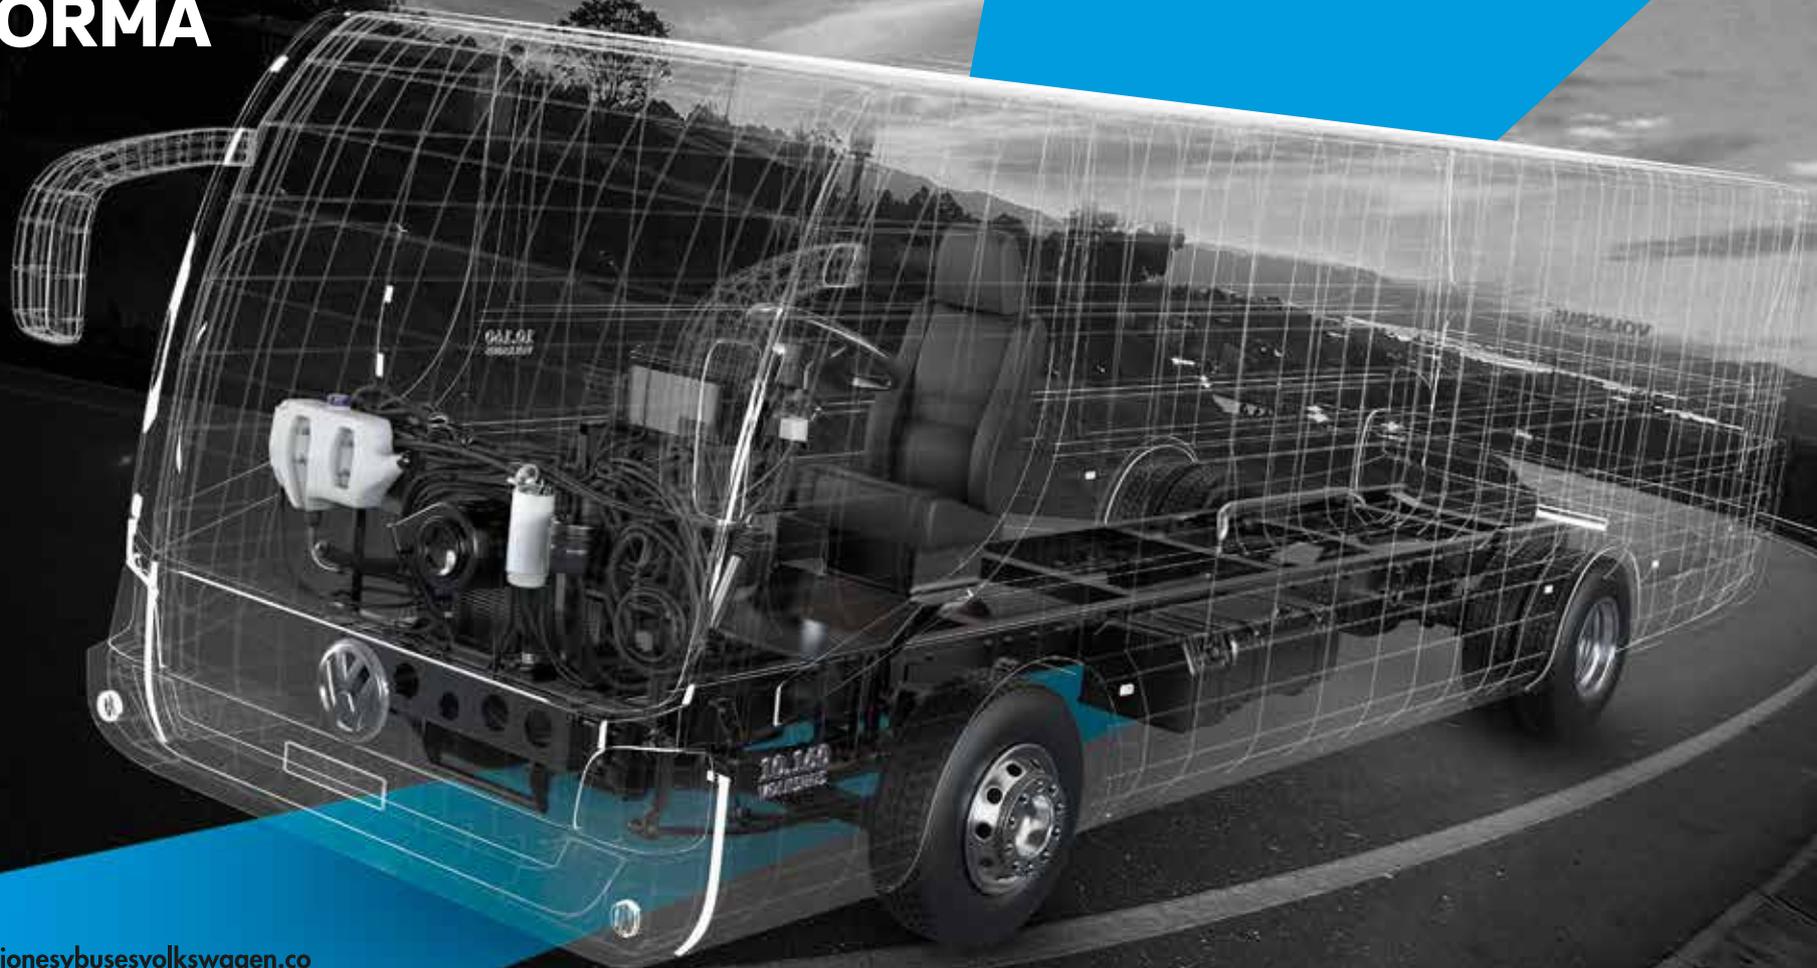

MOTOR

Marca y modelo	Cummins ISF
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3)	4 cil. / 3,800
Potencia neta máx. - cv (kw) @ rpm (*)	160 (119) @ 2600
Par motor neto máx. - kgfm (Nm) @ rpm (*)	61 (600) @ 1300-1700
Tecnología de emisiones	SCR - Euro 5

TRANSMISIÓN

Marca y modelo	ZF S5-420
Nº de marchas	5 adelante (sincronizadas), 1 reversa
Relaciones de transmisión:	1ª ** 5,72:1
	5ª 0,76:1

** Inhibidor electrónico de 2ª Marcha

NEUMÁTICOS

Neumáticos	235 / 75R17,5
------------	---------------

FRENOS

Freno de servicio	Aire 100% con ABS
Freno de estacionamiento	Cámara del muelle acumulador
Freno motor / Tipo	Válvula tipo mariposa

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles semielípticos de acción progresiva, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora normal de serie.
-----------	---

Trasera	Muelles semielípticos de acción progresiva con muelles auxiliares parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora normal de serie.
---------	--

SISTEMA ELÉCTRICO 24V

Batería	2x (12V – 100 Ah)
Alternador	28 V – 80A

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible-plástico	150,0
Tanque de urea (AdBlue®)	23,0

DIMENSIONES (mm)	Urbano	Busetón
Distancia entre ejes	A 4300	5000
Voladizo delantero		1094
Voladizo trasero	B 2050	1350
Largo total	C 7444	

PESOS (kg)

Peso en orden de marcha (Total)	2883
Capacidad técnica	
Eje delantero	3300
Eje trasero	7000
Peso Bruto Vehicular	10300

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)

